

PATÍN ELÉCTRICO

Hombre a bordo





MONTACARGAS
CE-AL



Solicitar cotización



Clic aquí

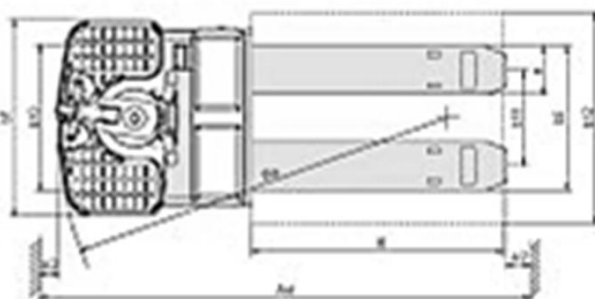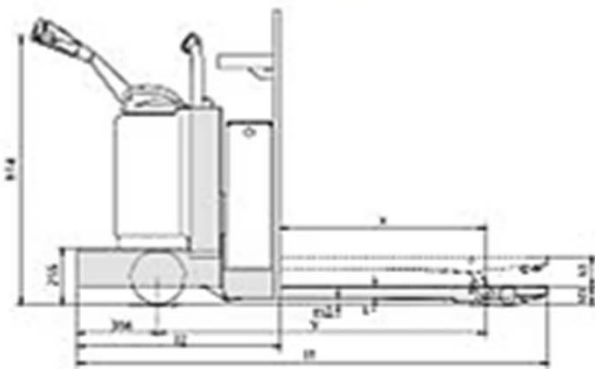

Capacidad de carga / carga nominal	Q(kg/lbs)	3000/6600
Distancia del centro de carga	c(mm/inch)	600/24
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	x(mm/inch)	933/36.8
Medida de Llanta Frontal	mm/inch	Φ250×80/Φ10×3.2
Medida de Llanta Trasera	mm/inch	Φ82×173/Φ3.2×6.8
Ruedas Adicionales (dimensiones)	mm/inch	Φ127×57/Φ5×2.3
Ruedas, número delantero trasero (x = ruedas dirección)		1X+2/2
Altura Máxima de Elevación	h3(mm/inch)	217/8.5
Altura del maneral en posición de conducción Mín. / Máx.	h14(mm/inch)	1041/1374(41/54.1)
Altura, sin elevación	h13(mm/inch)	82/3.2
Longitud total	l1(mm/inch)	2143/84.4
Largo de area del operador a posterior de uñas	l2(mm/inch)	923/36.3
Ancho total	b1(mm/inch)	936/36.9
Dimensión de Uñas	s/e/l(mm/inch)	55x230x1220/2.2x9.1x48
Ancho exterior de horquillas	b5(mm/inch)	685/27
Ancho de pasillo para palets de 1000 x 1200 cruzados	Ast(mm/inch)	2343/92.2
Ancho de pasillo para palets de 800 x 1200 a lo largo	Ast(mm/inch)	2343/92.2
Radio de Giro	Wa(mm/inch)	1860/73.2
Velocidad de desplazamiento, Cargado / Descargado	Km/h	6/6.5
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24/300
Peso de la batería	kg/lbs	300/660

Montacargas CE-AL
Francisco Méndez Torres 49, La soledad, Morelia, Mich.

Tel (443) 321 3155 Tel/Fax (443) 321 0784
WhatsApp: [443\) 279 6121](https://www.whatsapp.com/business/profile/4432796121) / [443\) 279 6737](https://www.whatsapp.com/business/profile/4432796737)
<https://www.montacargasceal.com/>