


APILADOR ELÉCTRICO

Soportes y uñas ajustables

Hombre Caminando



MONTACARGAS
CE-AL

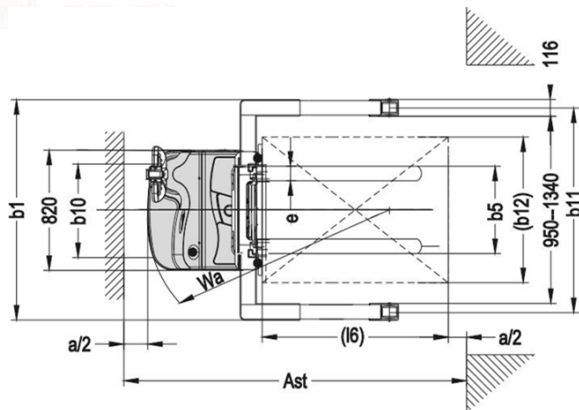


MODELO		CEAL13-A	CEAL13-B
Capacidad de carga / carga nominal	Q(kg)	1000	1500
Distancia del centro de carga	c(mm)	500	600
Medida de Rueda Frontal	mm	Φ250×70	Φ250×70
Medida de Rueda Trasera	mm	Φ98×82	Φ98×82
Ruedas Adicionales (dimensiones)	mm	Φ150×60	Φ150×60
Ruedas, número delantero trasero (x = ruedas dirección)		1X+1/2	1X+1/2
Altura Máxima de Elevación de uñas	h3(mm)	3300	3300
Altura de Mástil No Elevado	h1(mm)	2295	2295
Altura Máxima de Elevación de Mástil	h4(mm)	3995	3995
Altura del maneral en posición de conducción Mín. / Máx.	h14(mm)	670/1300	670/1300
Altura de Uña sin elevación	h13(mm)	70	70
Longitud total	l1(m)	2015	2095
Largo de área del operador a posterior de uñas	l2(mm)	890	970
Ancho total	b1(mm)	1182-1582	1182-1582
Dimensión de Uñas	s/e/l(mm)	35x100x1150	35x100x1150
Ancho exterior de horquillas	b5(mm)	200-800	200-800
Ancho de pasillo para pallets de 800 × 1200 a lo largo	Ast(mm)	2420	2500
Radio de Giro	Wa(mm)	1575	1655
Velocidad de desplazamiento, Cargado / Sin carga	Km/h	5.3/5.6	5.8/6 (AC)
Velocidad de elevación, Cargado / Sin carga	m/s	0.06/0.13	0.06/0.13
Velocidad de descenso, Cargado / Sin carga	m/s	0.13/0.10	0.13/0.10
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24/120	24/200
Peso de la batería	Kg	90	160
Peso del equipo	Kg/lbs	800	980



Solicitar cotización



Clic aquí

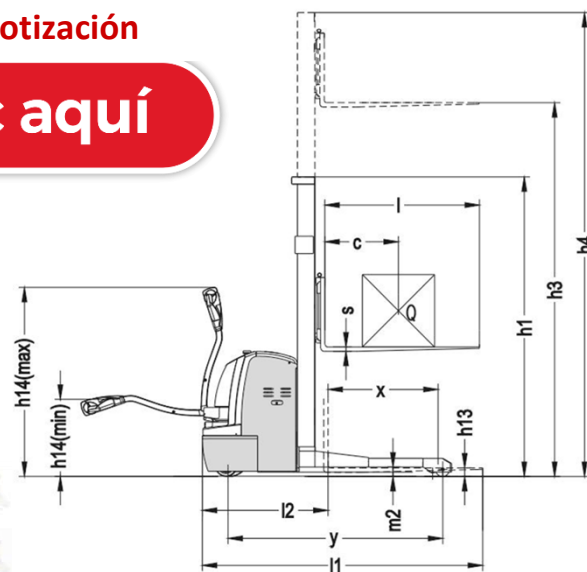

Montacargas CE-AL
Francisco Méndez Torres 49, La soledad, Morelia, Mich.

Tel (443) 321 3155 Tel/Fax (443) 321 0784
WhatsApp: <https://www.whatsapp.com/channel/00299100000000000000>
<https://www.montacargasceal.com/>