

APILADOR ELÉCTRICO

Hombre A Bordo





MONTACARGAS
CE-AL

Solicitar cotización



Clic aquí

MODELO		CEAL14-A	CEAL14-B
Capacidad de carga / carga nominal	Q(kg)	1000	1500
Distancia del centro de carga	c(mm)	500	600
Medida de Rueda Frontal	mm	Φ250×70	Φ250×70
Medida de Rueda Trasera	mm	Φ80×70	Φ80×70
Ruedas Adicionales (dimensiones)	mm	Φ150×60	Φ150×60
Ruedas, número delantero trasero (x = ruedas dirección)		1X+2/4	1X+2/4
Altura Máxima de Elevación de uñas	h3(mm)	3300	3300
Altura de Mástil No Elevado	h1(mm)	2237	2237
Altura Máxima de Elevación de Mástil	h4(mm)	3887	3887
Altura del maneral en posición de conducción Mín. / Máx.	h14(mm)	1150/1450	1150/1450
Altura de Uña sin elevación	h13(mm)	90	90
Longitud total	l1(m)	1955	2025
Largo de área del operador a posterior de uñas	l2(mm)	840	920
Ancho total	b1(mm)	850	850
Dimensión de Uñas	s/e/l(mm)	60x170x1150	60x170x1150
Ancho exterior de horquillas	b5(mm)	695	695
Ancho de pasillo para pallets de 800 × 1200 a lo largo	Ast(mm)	2440	2520
Radio de Giro	Wa(mm)	1575	1655
Velocidad de desplazamiento, Cargado / Sin carga	Km/h	6.5/6.7	6.5/6.7
Velocidad de elevación, Cargado / Sin carga	m/s	0.06/0.13	0.06/0.13
Velocidad de descenso, Cargado / Sin carga	m/s	0.13/0.10	0.13/0.10
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24/120	24/200
Peso de la batería	Kg	90	160
Peso del equipo	Kg/lbs	750	850

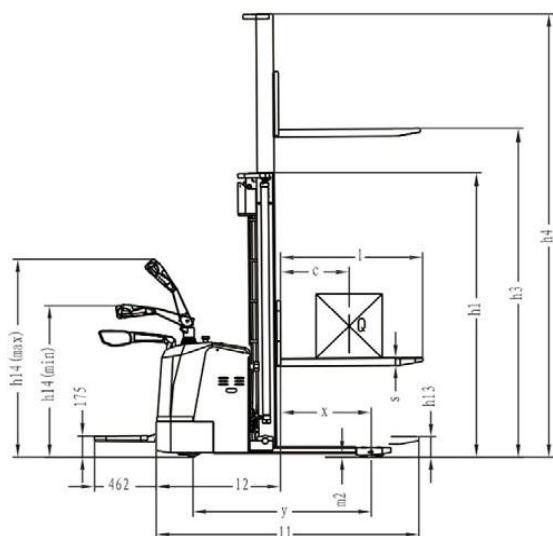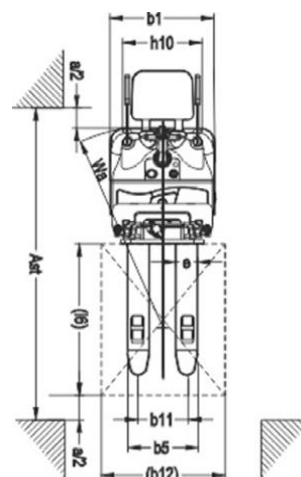

Montacargas CE-AL
Francisco Méndez Torres 49, La soledad, Morelia, Mich.

Tel (443) 321 3155 Tel/Fax (443) 321 0784
WhatsApp: [443\) 279 6121](https://www.whatsapp.com/channel/00299100000000000000) / [443\) 279 6737](https://www.whatsapp.com/channel/00299100000000000000)
<https://www.montacargasceal.com/>